

STROJ NA IMPREGNACI DŘEVA

kód

AGP
ATRE2010

technické parametry

- stroj na impregnaci dřeva pro 1,2,3 nebo 4 strany
- ideální pro impregnaci prken, obkladových palubek, trámků a dalších
- výrobní kapacita: 2 osoby za jednu hodinu cca 200 metrů čtverečních po 4 stranách
- rychlá výměna válců a kartáčů pro čištění a změnu barvy
- maximální rozměr desek: 300 x 90
- impregnace desek je prováděny pomocí impregnovaných válců z napěněného polyuretanu, které je možné rozměrisura delle tavole richieste; in uscita vengono spazzolate in doppia fila dell'impregnante rimasto sulle superfici.
- impregnační roztok je sbírán do příslušné nádoby, odkud může být slit do sběrné nádoby a nalit zpět do nádrže. piente per essere reintrodotta nel serbatoio.



DOPLŇKY

	kód	popis	kusů/balení
AGP ATRE2010	ATRE2015	válce	6
AGS ATRE2020	ATRE2020	kartáče	12
AGT ATRE2025	ATRE2025	kohouty	3
AGU ATRE2030	ATRE2030	1 kompletní náhradní sada hřídelů válců	1
AGV ATRE2035	ATRE2035	1 kompletní sada hřídelů kartáčů	1
AGW ATRE2040	ATRE2040	nádrž	1



VRTAČKA NA KULATÉ TRÁMY

Stůl včetně motoru

kód

E W AT2100

technické parametry

• náklon	60° - 0° - 60°
• dva přítlaky	
• odklopný doraz	
• příkon	2,2 kW
• napětí	400 V
• počet otáček	1070/min.
• vřeteno	10, 12, 14, 16, 18, 20 mm



DOPLŇKY

kód	popis	kusů balení
<small>E Y</small> AT2101	vodoravna naprava za lukňanje	1

- vhodný pro použití fréz vyobrazených na straně 158



Hlavy kulatých trámů se zpracovávají speciální frézou a vrtačkou na vodítku, aby se došlo bezchybného upnutí.

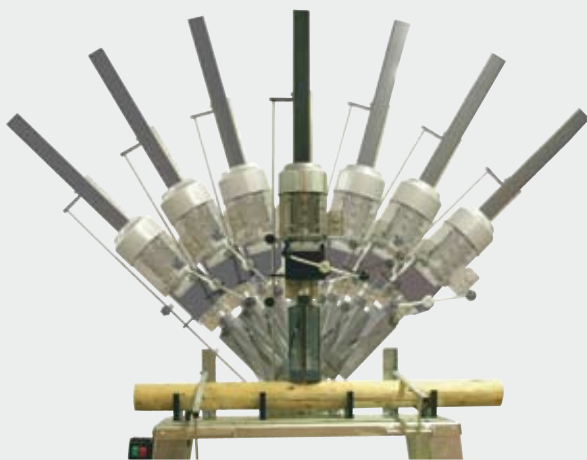

S pomocí šikmého frézování lze zhotovit různé konstrukce z kulatých trámů.



VYKRUŽOVACÍ VRTÁKY

kód	Ø	délka	Ø stopky	kusů balení
<small>F J</small> F2170080	80	260	16	1
<small>F P</small> F2170100	100	260	16	1
<small>P Z</small> F2170118	118	260	16	1
<small>F S</small> F2170138	138	260	16	1
<small>F U</small> F2170158	158	260	16	1

PRO VRTÁNÍ DO PLNÉHO DŘEVA POUŽIJTE FRÉZY VYOBRAZENÉ NA STR. 132

POKOSOVÁ NÁKLONNÁ VÝSUVNÁ KOTOUČOVÁ PILA



kód

B M
6328 ATRE3000

technické parametry

• šířka řezu	420
• výška řezu a 90°	200
• výška řezu a 45°	140
• počet otáček při volnoběhu	2800 1/min.
• jmenovitý odběr	5000 W
• napětí	400 V
• Ø/otvoru čepele	520/40
• adaptér pro sání	95
• hmotnost	310 kg


POKOSOVÁ NÁKLONNÁ VÝSUVNÁ KOTOUČOVÁ PILA S POJÍZDNÝM STOJANEM

kód

B T
6328 ATRE3005

technické parametry

• vybavena pojízdným stojanem, válečkovým stolem 1,5 m po obou stranách a na levé straně měřítko a odklopný doraz	
• šířka řezu	420
• výška řezu a 90°	200
• výška řezu a 45°	140
• počet otáček při volnoběhu	2800 1/min
• jmenovitý odběr	5000 W
• napětí	400V
• Ø/otvoru čepele	520/40
• Ø adaptéru pro odsávání	95
• hmotnost	500 kg

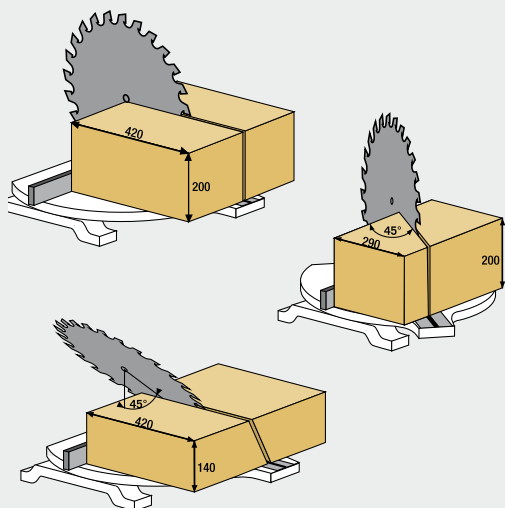

čepele



klika



hydraulická brzda



laser



DOPLŇKY

kód	popis	kusů/balení
B N 6328 ATRE3010	pilový kotouč HM 520 x 4,4 x 50 Z60	1
	hydraulická brzda posuvu čepele	1
	laser s paprskem 300	1
	náklonná klika	1

Na vyžádání může být řezací stroj upraven také pro PVC a hliník.



ATRE3005



PÁSOVÁ PILA S KLOBOVÝM RAMENEM A POJÍZDNÝM STOJANEM

kód

BHP
EURE ATEU3010

technické parametry

• s pojízdným stojanem	400
• šířka řezu	200
• s výškou řezu	250
• bez výšky řezu	310
• výška řezu bez pracovní plochy	2450
• délka pilového pásu	1100 W
• potenza	220 V
• napětí	380 V
• napětí na vyžádání	40 kg
• hmotnost	



DOPLŇKY

kód

BHP
EURE ATMD06

popis

pilové pásy 6

kusů/balení

10

BHS
EURE ATMD10

pilové pásy 10

10





ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA

kód	kusů/balení
BHT GZE51F	1

technické parametry

- ideální stroj pro následující doplňková zařízení
- motor 2000 W
- lišta 450



přímý nůž



RÉZA SE 4 ČEPELEMI

kód	kusů/balení
BHU GZ117RT	1


technické parametry

- odkorovač se 4 čepelemi s PŘÍMÝM válcem
- pro odkorování a hoblování kmenů a starých trámů

BHV GZ9RT přímý nůž	4
------------------------	---



přímý nůž



FRÉZA SE 2 BŘITY

kód	kusů/balení
BHW GZ117LT	1


technické parametry

- odkorovač s okrouhlou čepelí
- pro zaoblení ostrých hran prken a trámů
- pro odkorování tenkých kmenů a kůlů

BHX GZ9LT přímý nůž	2
------------------------	---



okrouhlý nůž



ŠIROKÁ FRÉZA SE 2 BŘITY

kód	kusů/balení
BHY GZ117LR	1

technické parametry

- odkorovač s okrouhlou čepelí pro odkorování tenkých kmenů a kůlů
- pro odkorování tenkých kmenů a kůlů

BHZ GZ9LR okrouhlý nůž	2
---------------------------	---



Fréza nůž



ÚZKÁ FRÉZA SE 2 BŘITY

kód	kusů/balení
BJA GZ119	1

BJB hloubicí nůž (2 ks)	1
----------------------------	---



ocelový kartáč



silonový kartáč

KARTÁČOVACÍ STROJ

	kód		kusů/balení
B J C E E	GZ117SP	Přídavné zařízení obsahující ocelový kartáč	1
B J D E E	GZ9SP	ocelový kartáč	1
DCA E E	GZ117SPN	Přídavné zařízení obsahující silonový kartáč	1
DCB E E	GZ117SPN40	silonový kartáč 40 gr.	1
DCD E E	GZ117SPN60	silonový kartáč 60 gr.	1
DCD E E	GZ117SPN120	silonový kartáč 120 gr.	1



ÚHLOVÁ LEŠTIČKA

	kód		
B J E E E	ATEU0080	.	.
B J F E E	ATEU0090	.	.

technické parametry

• Ø kotouče	115 mm	230 mm
• otáčky	10000/min.	8500/min.
• příkon	750 W	2000 W
• hmotnost	1,5 kg	4,6 kg

KOTOUČE

	kód	Ø	Ø foro	zmitost	popis	kusů/balení
B J G E E	AU0305	115	22,2		diamantové	1
B J H E E	AU0310	230	22,2		diamantové	1
pro použití na materiály: žula, cihlové materiály, cihly, cement se středními až tvrdými přísadkami						
B J J E E	AU0315	115			řezný kotouč	1
B J K E E	AU0320	230			řezný kotouč	1
B J N E E	AU0405	115	22	50	lamelový kotouč	5
B J P E E	AU0410	115	22	60	lamelový kotouč	5
B J R E E	AU0415	115	22	80	lamelový kotouč	5



